

Impresora Multifuncional Digital  
en Blanco y Negro

**RICOH**  
**MP 2555SP**  
**MP 3055SP**  
**MP 3555SP**

✓ Copiadora ✓ Impresora ✓ Fax ✓ Escáner



RICOH  
MP 2555SP

25  
ppm Monochrome

RICOH  
MP 3055SP

30  
ppm Monochrome

RICOH  
MP 3555SP

35  
ppm Monochrome

## Convierte lo cotidiano en un día sencillo.

Utilice los modelos RICOH® MP 2555SP / MP 3055SP / MP 3555SP para simplificar las tareas diarias de oficina y transferir información a las personas que más la necesitan, en el formato que prefieran.

Escanee imágenes a color, folletos y otros documentos, y distribúyalos al instante.

Con los mismos gestos de deslizar, y desplazarse que usa en su smartphone o tablet, puede acceder a información clave, configurar accesos directos y distribuir información desde el avanzado Panel de Operaciones Inteligente de 10.1". Alternativamente, puede utilizar dispositivos móviles inteligentes para conectarse de forma remota y trabajar mientras se desplaza.

Aproveche los controles avanzados de seguridad para ayudar a proteger sus datos.

- Imprima hasta 35 páginas/copias por minuto para obtener una producción eficiente en blanco y negro.
- Utilice controles intuitivos en la pantalla táctil para copiar, imprimir, escanear y enviar faxes rápidamente.
- Cree sus propios flujos de trabajo con accesos directos para simplificar las tareas.
- Acceda, imprima y distribuya información desde su dispositivo móvil personal.
- Minimice los costos de energía mediante una amplia gama de innovadoras funciones ecológicas.



Contacto : 908 597 0184

copysan copiers@gmail.com



1406 Stuyvesant Ave  
Union, NJ 07083

## Valor añadido en todos los sentidos.

### Haz lo complejo de manera sencilla.

Imprimir notas, informes y presentaciones en blanco y negro es fácil, con una velocidad de hasta 25 a 35 páginas por minuto (ppm).

Escanea originales a color con el Alimentador de Documentos de Paso Único (SPDF) a 180 hojas por minuto y distribúyelos digitalmente al instante.

La incorporación de bandejas de papel opcionales permite expandir la capacidad total de papel a 4,700 hojas, minimizando interrupciones.

### Compromiso con la calidad

Para impresionar a los públicos con imágenes nítidas y texto preciso a resoluciones de hasta 1,200 x 1,200 dpi.

Estos nuevos dispositivos ahora incluyen PostScript estándar para mejorar la productividad.

Con el controlador basado en Intel® de 1.46 GHz, puedes manejar tus tareas de impresión y escaneo más complejas.


Imprime en una amplia variedad de tipos de papel, incluso puedes crear un póster fácil de ver a partir de uno de tus documentos actuales.

### Reducir costos e impacto ambiental

El MP 2555SP/ MP 3055SP/ MP 3555SP con una amplia gama de características sostenibles y ecológicas.

Está certificado por ENERGY STAR® para ayudar a reducir su huella ambiental.

También puede programar la multifuncional para apagarse cuando la oficina está vacía y reducir costos de papel con la impresión automática a doble cara.

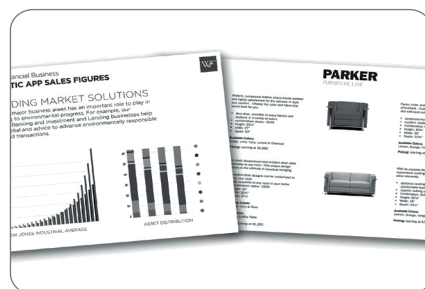

Contacto : 908 597 0184



[copysan copiers@gmail.com](mailto:copysan copiers@gmail.com)



1406 Stuyvesant Ave  
Union, NJ 07083





## Acelera tu flujo de trabajo

### Ponerse en contacto con la productividad

Diseñado con la Tecnología de Innovación en el Estilo de Trabajo de Ricoh, el panel de operación inteligente de 10,1" personalizado utiliza tu familiaridad con los dispositivos táctiles actuales para ofrecer una experiencia de usuario más intuitiva. Personaliza la interfaz de usuario con íconos específicos para configuraciones y funciones importantes con un solo toque. La MFP incluye un navegador web, imprimiendo páginas web, imágenes y documentos encontrados en línea como PDFs.



Contacto : 908 597 0184



[copysan copiers@gmail.com](mailto:copysan copiers@gmail.com)



1406 Stuyvesant Ave  
Union, NJ 07083

# RICOH MP 2555SP / MP 3055SP / MP 3555SP

## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

### GENERAL

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Tiempo de calentamiento:                    | 20 seconds                   |
| Velocidad de primera salida:                | 4.6/4.6/4.3 seconds          |
| Velocidad de salida continua:               | 25/30/35 pages per minutes   |
| Memoria:                                    | Standard: 2 GB               |
| HDD:                                        | 320 GB                       |
| Dimensiones (ancho x profundidad x altura): | 587 x 684 x 788 mm (MF only) |
| Peso:                                       | 62.5 kg (MF only)            |
| Fuente de alimentación:                     | 220-240 V, 50/60 Hz          |

### COPIADORA

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Proceso de copiado: | Escanee de un solo haz láser y reproducción electrofotográfica |
| Copia múltiple:     | Hasta 999 copias                                               |
| Resolución:         | 600 x 600 dpi                                                  |
| Zoom:               | Desde 25% hasta 400% en pasos de 1%                            |

### IMPRESORA

|                                  |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lenguaje de impresión:           | Standard: PCL5e, PCL6, PDF Direct, PS3 (Emulation)<br>Option: Adobe * PostScript * 3™, Adobe * PDF                                                                                                        |
| Resolución de impresión:         | Maximum 1,200 x 1,200 dpi                                                                                                                                                                                 |
| Interfaz:                        | Standard: USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T<br>Option: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB Server for Second Network Interface, Bidirectional IEEE 1284/ECP, USB 2.0 |
| Protocolos de red:               | TCP/IP(IP v4,IP v6)                                                                                                                                                                                       |
| Sistemas operativos compatibles: | Windows * Vista/7/8/8.1/10,<br>Windows * Server/2008/2008 R2/2012/2012 R2                                                                                                                                 |
| Mac OS environments:             | Mac OS X v.10.7 or later                                                                                                                                                                                  |
| UNIX environments:               | Sun * Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat * Linux,<br>IBM * AIX, IBM * iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform                                                                                |
| SAP * R/3 * environments:        | SAP * R/3 *                                                                                                                                                                                               |

### FAX (OPCIONAL)

|                           |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Círculo:                  | PSTN, PBX                                                                                                                                                                |
| Compatibilidad:           | ITU-T (CCITT) G3                                                                                                                                                         |
| Resolución:               | 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi (standard)<br>8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi (standard)<br>8 x 15.4 line/mm, 16 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi (with optional SAF memory) |
| Velocidad de transmisión: | G3: 2 seconds (200 x 100 dpi, JBIG)<br>G3: 3 seconds (200 x 100 dpi, MMR)                                                                                                |
| Velocidad del módem:      | Máximo: 33.6 Kbps                                                                                                                                                        |

### ESCÁNER

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad de escaneo:          | ARDF: Max. 80 originals per minute<br>SPDF: Max. 110 (simplex) / 180 (duplex) originals per minute |
| Resolución:                    | Standard: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi<br>Default: 200 dpi                          |
| Tamaño original:               | A3, A4, A5, B4, B5, B6                                                                             |
| Formato de archivo:            | TIFF, JPEG, PDF, High Compression PDF, PDF-A                                                       |
| Drivers incluidos:             | Network TWAIN Driver                                                                               |
| Escanear a correo electrónico: | SMTP (Mail Server) Gateway and TCP/IP, POP, IMAP4                                                  |
| Escanear a carpeta:            | SMB, FTP                                                                                           |

### MANEJO DE PAPEL

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Tamaño de papel recomendado:   | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6                   |
| Capacidad de entrada de papel: | Estándar: 1,200 hojas<br>Máximo: 4,700 hojas |
| Peso del papel                 | 52 - 300 g/m <sup>2</sup>                    |

### ECOLOGÍA

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Consumo de energía:             | Máximo: 1,600 W<br>Modo listo: 58.3 W<br>Modo de espera: 0.84 W |
| TEC (Consumo eléctrico típico): | 0.9/ 1.1/ 1.4 kWh                                               |

### OPCIONES

PostScript3 Unit Type M29, ARDF DF3090, SPDF DF3100, Platen Cover PN2000, Marker Type 30, Paper Feed Unit PB3220, Paper Feed Unit PB3250, LCIT PB3260, LCIT RT3030, Caster Table Type M3, 1 Bin Tray BN3110, Internal Shift Tray SH3070, Side Tray Type M3, Bridge Unit BU3070, Finisher SR3210, Booklet Finisher SR3220, Punch Unit PU3050 NA, Punch Unit PU3050 EU, Punch Unit PU3050 SC, Finisher SR3230, Booklet Finisher SR3240, Punch Unit PU3060 NA, Punch Unit PU3060 EU, Punch Unit PU3060 SC, Internal Finisher SR3130, Punch Unit PU3040 NA, Punch Unit PU3040 EU, Punch Unit PU3040 SC, Internal Finisher SR3180, ADF Handle TypeC, USB Device Server Option Type M19, Unicode Font Package for SAP \* 1 License, Unicode Font Package for SAP \* 10 License, Unicode Font Package for SAP \* 100 License, IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19, Extended USB Board Type M19, IEEE 1284 Interface Board Type M19, File Format Converter Type M19, FAX Memory Unit Type M19 64MB, OCR Unit Type M13, Optional Counter Interface Unit Type M12, Key Counter Bracket Type M3, External Keyboard Bracket TypeM19

For availability of models, optional apparatus and software, please consult your local Ricoh supplier.



Contacto : 908 597 0184



copysan copiers@gmail.com



1406 Stuyvesant Ave  
Union, NJ 07083